


仕様

形式		VPNC/C-※/※(L)-2-21										
呼び流量	4	6.3	8	10	12.5	16	19	22	25	30	35	40
押しのび容積 cm ³ /rev	5.1	8.1	9.5	11.8	14.7	18.2	21.5	24.9	27.1	32.9	37.7	42.6
定格圧力 MPa	7											
最高圧力 MPa	7											
定格回転速度 min ⁻¹	1800											
最高回転速度 min ⁻¹	1800											
最低回転速度 min ⁻¹	500											
回転方向	軸端より見て右回転(時計方向) 軸端より見て左回転(反時計方向)											
標準(軸端より見て)	L											
運転粘度範囲 mm ² /s	200 ~ 20											
質量 kg	18											

形式説明

VPNC/C-F※/※(L)-2-21

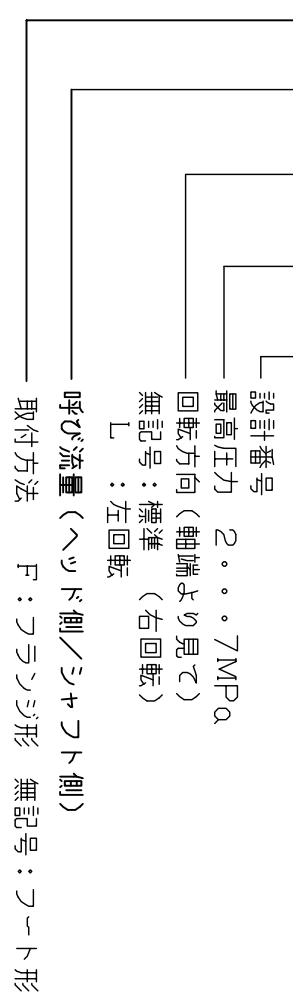

納入先 CUSTOMER Messrs. 殿 客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.

名称 NAME/形式 MODEL NO. 定容量形ダブルベーンポンプ FIXED VOLUME DOUBLE VANE PUMP 機番 SERIAL NO.

承認 APPROVED 11.08.20 増田 検査 CHECKED 11.08.20 草野 製図 DRAWN 11.08.20 梅沢 内容 CONTENTS 外観図 OUTLINE DRAWING

REVISIONS			
△	新図書換	日付 DATE	変更者 CHECKED
△	符号 MARK	設定番号 REV. NO.	

三角法 3rd-ANGLE PROJECTION HDP-2105-1